

33316 L120 16W/M 24 IP65-CW


LED pásik

5905339333162



up to
120 lm
W

24V

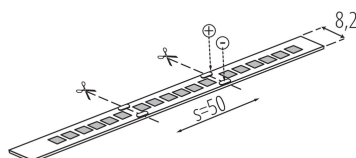

Pásik Kanlux L120 to sú dve verzie krytia IP00 a IP65 - pre miesta, kde je pásik vystavený vlhkosti. Verzia IP65 sa významne nelíši v rozmeroch od verzie IP00 - je to dôležité pri montáži v hliníkových profiloch. Pásiky Kanlux L120 majú vysoký svetelný tok (120 lúmenov z wattu) a trojročnú záruku.

TYP SVETELNÉHO ZDROJA:

Použitá technológia osvetlenia: LED
Nesmerový alebo smerový: NDLS
Napájaný zo siete alebo nenapájaný zo siete: NMLS
Pripojený zdroj svetla (CLS): ne
Farebne laditeľný svetelný zdroj: ne
Svetelný zdroj s vysokým jasom: ne
Štít proti oslneniu: ne
Stmievateľný: len so špecifickými stmievačmi

PARAMETRE VÝROBKU:


Miesto používania: vo vnútri
Minimálna vzdialenosť od osvetľovaného objektu: 0,1m
Dĺžka [mm]: 5000
Obsah ortuti: ne
Menovité napätie [V]: 24 DC
Menovitý výkon [W]: 1m = 16
Trieda ochrany proti zásahu el. prúdom: III
Typ diódy: LED SMD
Svetelný tok [lm]: 1m = 1760
Farba svetla: studená biela
Menovitá životnosť lampy [h]: 30000
Počet cyklov zap./vyp.: ≥30000
Rozpätie teploty prostredia, na ktorú môže byť výrobok vystavený [°C]: 5÷25
Typ pripojenia: voľné konce káblov
Stupeň IP: 65
Možnosť rezania LED pásov na segmenty [cm]: 5

VŠEOBECNÉ PARAMETRE VÝROBKU:

Spotreba energie v zapnutom stave svetelného zdroja (kWh/1000h): 0,5m = 8
Trieda energetickej účinnosti: F
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 880
Užitočný svetelný tok svetelného zdroja svetla Φ_{use} [lm]: v guli (360°)
Náhradná teplota chromatickosti [K]: 6000
Príkon v zapnutom stave P_{on} svetelného zdroja [W]: 0,5m

33316 L120 16W/M 24 IP65-CW

LED pásik

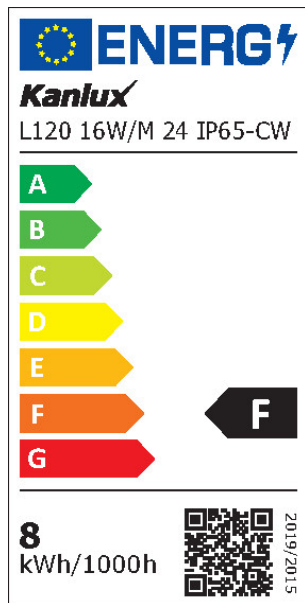

= 8

Výška [mm]: 5000

Šírka [mm]: 8.2

Hĺbka [mm]: 3

Index podania farieb: 80

Súradnice chromatickosti (x): 0.315

Súradnice chromatickosti (y): 0.340

Tvrdenie o rovnocennom výkone [W]: 0,5m = 64

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED:

Hodnota indexu podania farieb R9: 21

Činiteľ funkčnej spoľahlivosti: ≥ 0.9

Činiteľ starnutia svetelného zdroja: 0.96

PARAMETRE SVETELNÝCH ZDROJOV LED A OLED NAPÁJANÝCH ZO SIETE:

Farebná konzistencia v MacAdamových elipsách: ≤ 6

Svetelný zdroj LED nahrádza žiarivkový svetelný zdroj bez vstavaného predradníka s konkrétnym výkonom vo wattoch: netýka sa

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Merná jednotka: kus

Spôsob balenia: 25

Počet kusov v druhom balení: 25

Počet kusov v hromadnom balení: 50

Čistá kusová hmotnosť [g]: 112

Gramáž [g]: 190.8

Dĺžka kusového balenia [cm]: 21.5

Šírka kusového balenia [cm]: 1

Výška kusového balenia [cm]: 24

Hmotnosť kartónu [kg]: 9.54

Šírka kartónu [cm]: 34


Výška kartónu [cm]: 29

Dĺžka kartónu [cm]: 51

Objem kartónu [m³]: 0.050286

DODATOČNÉ INFORMÁCIE:

- 3-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

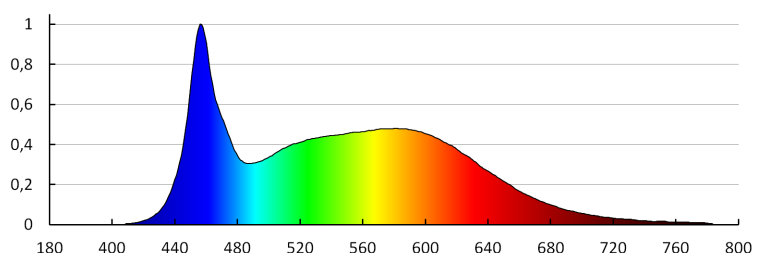

33316 L120 16W/M 24 IP65-CW

LED pásik

